

# TSP743II-LFX(S) シリーズ

## ●小型設計で省スペース

幅:147mm×奥行:213mm×高さ:148mmのコンパクトな設計で設置スペースを節約。

## ●オートカッター標準搭載・電源アダプター同梱

オールインワンパッケージなので、別途カッターユニットや電源アダプターをご購入いただく必要はありません。

## ●Bluetooth接続モデルが登場


タブレット端末などから、Bluetooth接続で出力可能に。  
主要OS対応 (Windows/iOS/Android)

## ●バックフィード機能搭載

上部の余白を最小3mmに。用紙の無駄を削減できます。  
(フルカット時に限ります。)

## ●代替機へのIPアドレス引継

IPアドレスの情報はインターフェースボードに記録。  
代替機をご利用の際は、インターフェースボードの差し替えだけで、IP設定せずに利用が可能になります。



コンパクトな設計




IFボードの取り外し可能

### 製品仕様

シリーズ名	TSP700IIシリーズ	
ボディーカラー	ホワイト・グレー (※1)	
レイアウト	平置き/縦置き (※2 オプションの縦置きキット使用)	
印字方式	ダイレクトラインサーマル	
文字仕様	印字構成	英数字12×24ドット 英数字9×24ドット IBMグラフィックス12×32ドット 半角漢字12×24ドット 全角漢字24×24ドット
	印字桁数	最大53桁 (12×24フォント) / 最大26桁 (24×24フォント)
	文字サイズ	ANK : 12×24フォント 1.5mm×3.0mm (W×H)
		9×24フォント 1.125mm×3.0mm (W×H)
		12×32フォント 1.5mm×4.0mm (W×H)
	文字種	漢字 : 半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm (W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm (W×H)
文字種	英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字	
バーコード	規格	UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF
	解像度	CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR (NW-7)、PDF417、QRコード 8ドット/mm (203dpi)
エミュレーション	スターラインモード・ESC/POSモード	
データバッファ	約8Kバイト (Ethernetモデル: 約1Mバイト)	
印字速度	最大250mm/秒	
用紙	形態	感熱ロール紙、感熱ラベルロール紙
	サイズ	82.5mm±0.5mm (装着ガイド取外し時)
		79.5mm±0.5mm (デフォルト)
	巻径	57.5mm±0.5mm (ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)
厚さ	最大100mm	
オートカッター	タイプ	65~150µm (紙幅 : 57.5±0.5mmの場合 : 65~85µm)
	カット方式	ギロチン式
	寿命	フルカット、パーシャルカット (中央一点残し) 切り替え可能 200万回カット (推奨紙) ※カット方式、用紙厚により寿命値は異なります
電源電圧	DC24V±10%	
消費電流 (ASCIi連続)	約1.8A (DC24V)	
外部入出力回路	外部機器 (キャッシュドローア等) 駆動回路を2回路搭載 (24V、最大1A) 入力1回路	
信頼性MCBF	6,000万行	
外形寸法	147×213×148mm (W×D×H)	
重量	約1.75kg (ロール紙含まず)	
EMI規格	VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB	
ACアダプター (別)	PS60A-24B1 アダプターセット JP	
別売オプション	プザー (BU01-24-A ※3)、防滴カバー (SPC-T700) 壁掛けキット (WB-T700)、縦置きキット (VS-T700)	

※1 グレー色モデルの型番は、「TSP743 II \*LFX(S) GRV」となります。  
※2 縦置きにて使用する場合は、縦置きキットをお買い求めください。

### オプション品

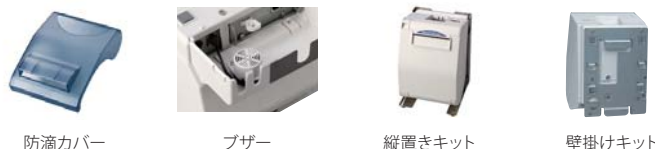


### 用途



### STAR WebPRNT 対応

・Webアプリケーション (ブラウザ) から、マークアップ言語 (HTML/XML) を使用して、ラベルプリンターへの印刷  
・OSや端末に依存しないので、開発やメンテナンスが楽

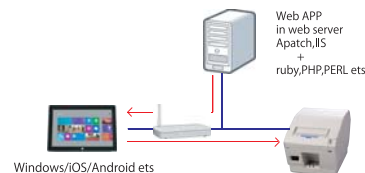

### インターフェース一覧

型番	インターフェース
TSP743IID-LFX(S)	シリアル : RS-232C ※シリアルケーブル付
TSP743II C-LFX(S)	パラレル : IEEE1284 ※パラレルケーブル付
TSP743II U-LFX(S)	USB : USB2.0 準拠 ※USBケーブル付
TSP743II E3-LFX(S)	Ethernet : 100BASE-TX/10BASE-T
TSP743II B12-LFX(S) ※	Bluetooth : Ver.2.1 + EDR
TSP743II E3X-LFX(S) ※	WebPRNT : WebPRNT対応Ethernet(E3X)

※ I/Fカートリッジは、単品販売いたしません。